


DoorProtect Jeweller

Безжичен детектор за отваряне.




Безупречна автономия

До 7 години експлоатация

Предварително инсталирана батерия

Предупреждение за изтощена батерия



Надеждно откриване на отваряне на врати и прозорци

Рийд контакт с ресурс
2 000 000 отваряния

Защита срещу трептене (chattering)
на рийд контакта

Оборудван с два магнита: малък и голям



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED



Допълнителни функции

Допълнителен NC вход за свързване
на детектор на друг производител

Функция „Камбанка“ (Chime): Сирените Ajax
издават специален звук при отваряне на вратата




Комуникационна технология Jeweller

До 1200 m радиобхват
на открито пространство

Криптиране и автентикация на устройството
за предотвратяване на подмяна (spoofing)

Редовно анкетиране (polling) за показване
на текущото състояние на устройствата






Бърза инсталация и настройка

Свързване с хъб чрез QR код

Дистанционно управление
и конфигуриране в приложението

Безпроблемна инсталация и поддръжка

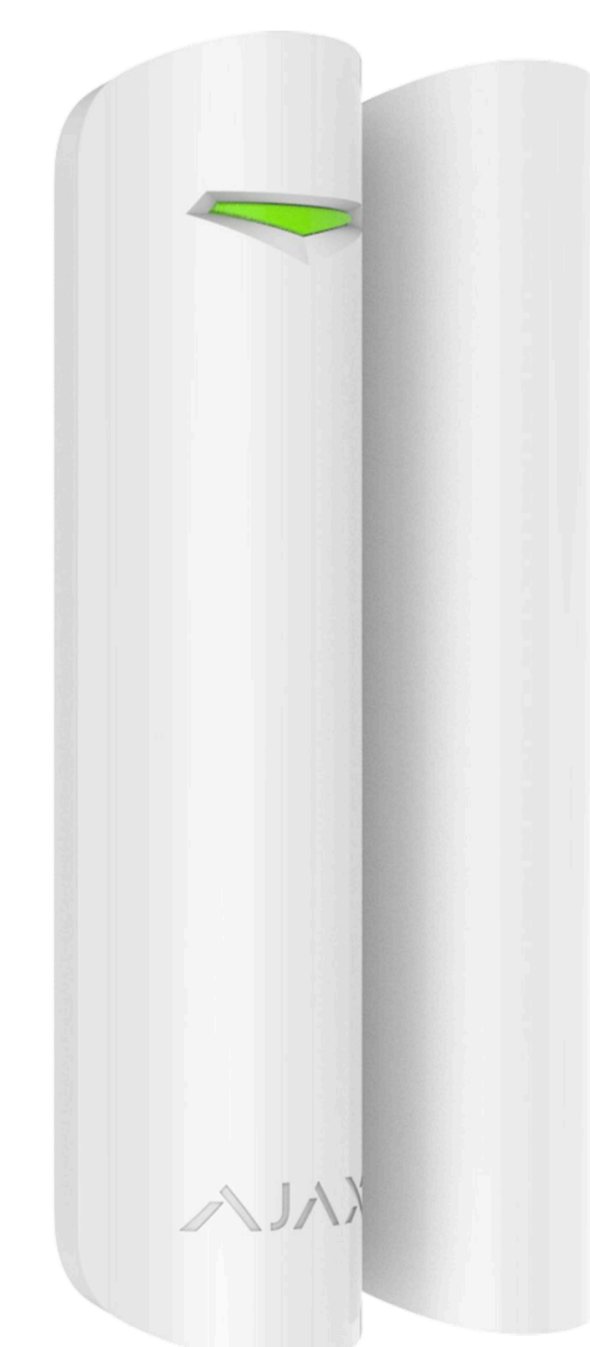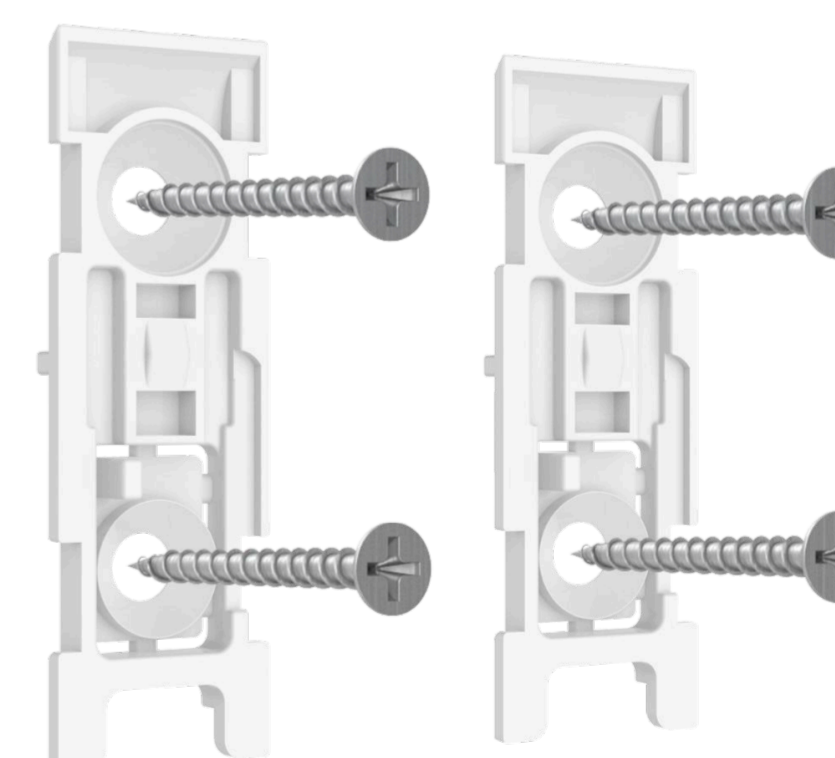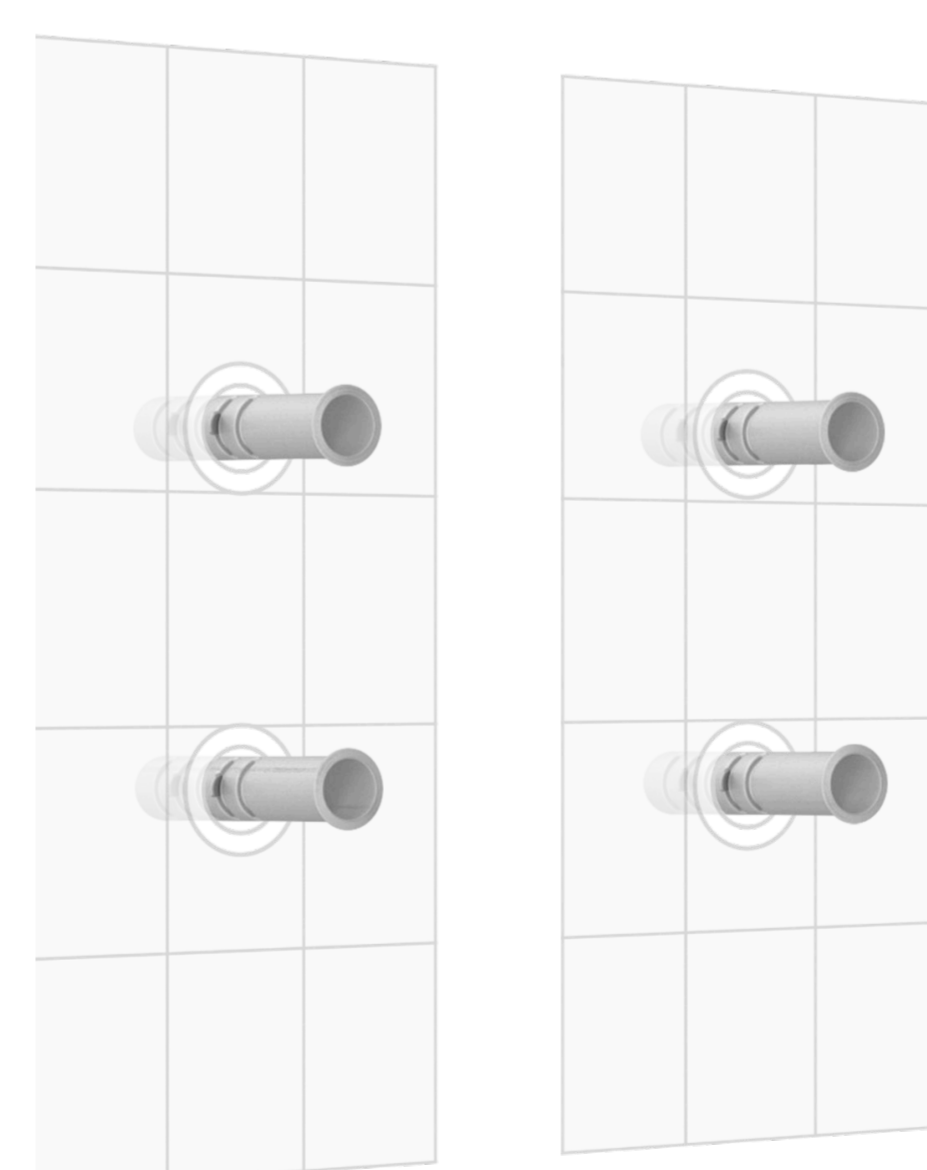

<p>Съвместимост</p> <p>Контролен панел Hub (2G) Jeweller, Hub (4G) Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Разширител на обхвата ReX, ReX 2</p>	<p>Комуникация с контролния панел</p> <p>Комуникационна технология Jeweller</p> <p>Честотни ленти 866,0-866,5 MHz 868,0-868,6 MHz 868,7-869,2 MHz 905,0-926,5 MHz 915,85-926,5 MHz 921,0-922,0 MHz</p> <p>Зависи от региона на продажба.</p> <p>Диапазон на комуникация Jeweller до 1 200 метра В открито пространство.</p>	<p>Инсталация</p> <p>Работен температурен диапазон от -10°C до +40°C</p> <p>Работна влажност до 75%</p> <p>Клас на защита IP50</p>	<p>Комплект</p> <p>DoorProtect Jeweller 2 магнита (малък и голям) 1 батерия CR123A (предварително инсталирана) Монтажен панел SmartBracket Комплект за инсталиране 2-проводен конектор за NC детектор на друг производител Ръководство за бързо стартиране</p>				
<p>Съответствие</p> <p>EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634</p>	<p>Откриване на отваряне</p> <p>Чувствителен елемент 1 Рийд контакт</p> <p>Връзка с детектор на друг производител кабелен детектор с нормално затворен (NC) тип контакт</p>	<p>Захранване</p> <p>Батерия 1 × CR123A (предварително инсталирана)</p> <p>Живот на батерията до 7 години</p>	<p>Други</p> <p>Цвят бял, черен</p> <table border="0"> <tr> <td>Размери</td> <td>Тегло</td> </tr> <tr> <td>Ø 20 × 90 mm</td> <td>29 g</td> </tr> </table>	Размери	Тегло	Ø 20 × 90 mm	29 g
Размери	Тегло						
Ø 20 × 90 mm	29 g						



За подробна информация сканирайте QR кода или последвайте връзката:
ajax.systems/support/devices/doorprotect/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems